

切断阀



电动楔式闸阀



气动楔式闸阀



电动刀型闸阀



气动刀型闸阀



电动截止阀



气动截止阀



电动放料阀



气动放料阀



水用电磁阀



蒸汽电磁阀



煤气电磁阀



燃气电磁阀



中温电磁阀



高温电磁阀



VF管夹阀(夹管阀)



管夹阀(夹管阀)

电动闸阀、气动闸阀



电动闸阀是由闸阀阀体配用多回转式电动执行器，气动闸阀是由闸阀阀体配活塞式气动执行器，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀位开关或调节，方便快捷。适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 $\leq -29^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上实现远程控制阀位开关，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

电动闸阀默认配Z型多回转电动执行机构，选配其他品牌执行机构。电机为三相交流，380V（特殊订货660V或220V），Z型多回转电动执行机构分为户外型、隔爆型、整体型、整体调节型、隔爆整体型、隔爆整体调节型。

气动闸阀选配手轮、电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀等部件。

● 执行标准

设计依据	GB 标准	ANSI 标准
设计标准	GB/12237	ANSI B16.34
结构 长度	法兰 连接	GB/12221
连接法兰尺寸	GB/9113	ANSI B16.10
试验和检验	IB/T79	ANSI B16.5
	IB/T9002	API598


注：系列闸阀结构长度和连接法兰尺寸可根据客户要求设计制造

● 零部件材质

阀体、阀盖	阀板	阀座	阀杆	填料	适用介质	适用温度($\leq^{\circ}\text{C}$)
WCB	WCB+D507MO	D577	2Cr13	柔性石墨	水、油品、蒸汽	425
ZG1Cr5MO	ZG1Cr5MO+Stellite12	1Cr18Ni9+Stellite6	25Cr2MO1VA	柔性石墨	水、油品、蒸汽	550
ZG1Cr18Ni9Ti	Cr17Ni2	1Cr18Ni9+Stellite6	1Cr18Ni9Ti	PTFE	硝酸类、碱类	200
ZG00Cr17Ni14MO2	316L+Stellite12	316L+Stellite6	316L	PTFE	尿素、甲胺液、磷酸	200

注：系列闸阀主要零部件及密封阀座的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用

电动闸阀、气动闸阀

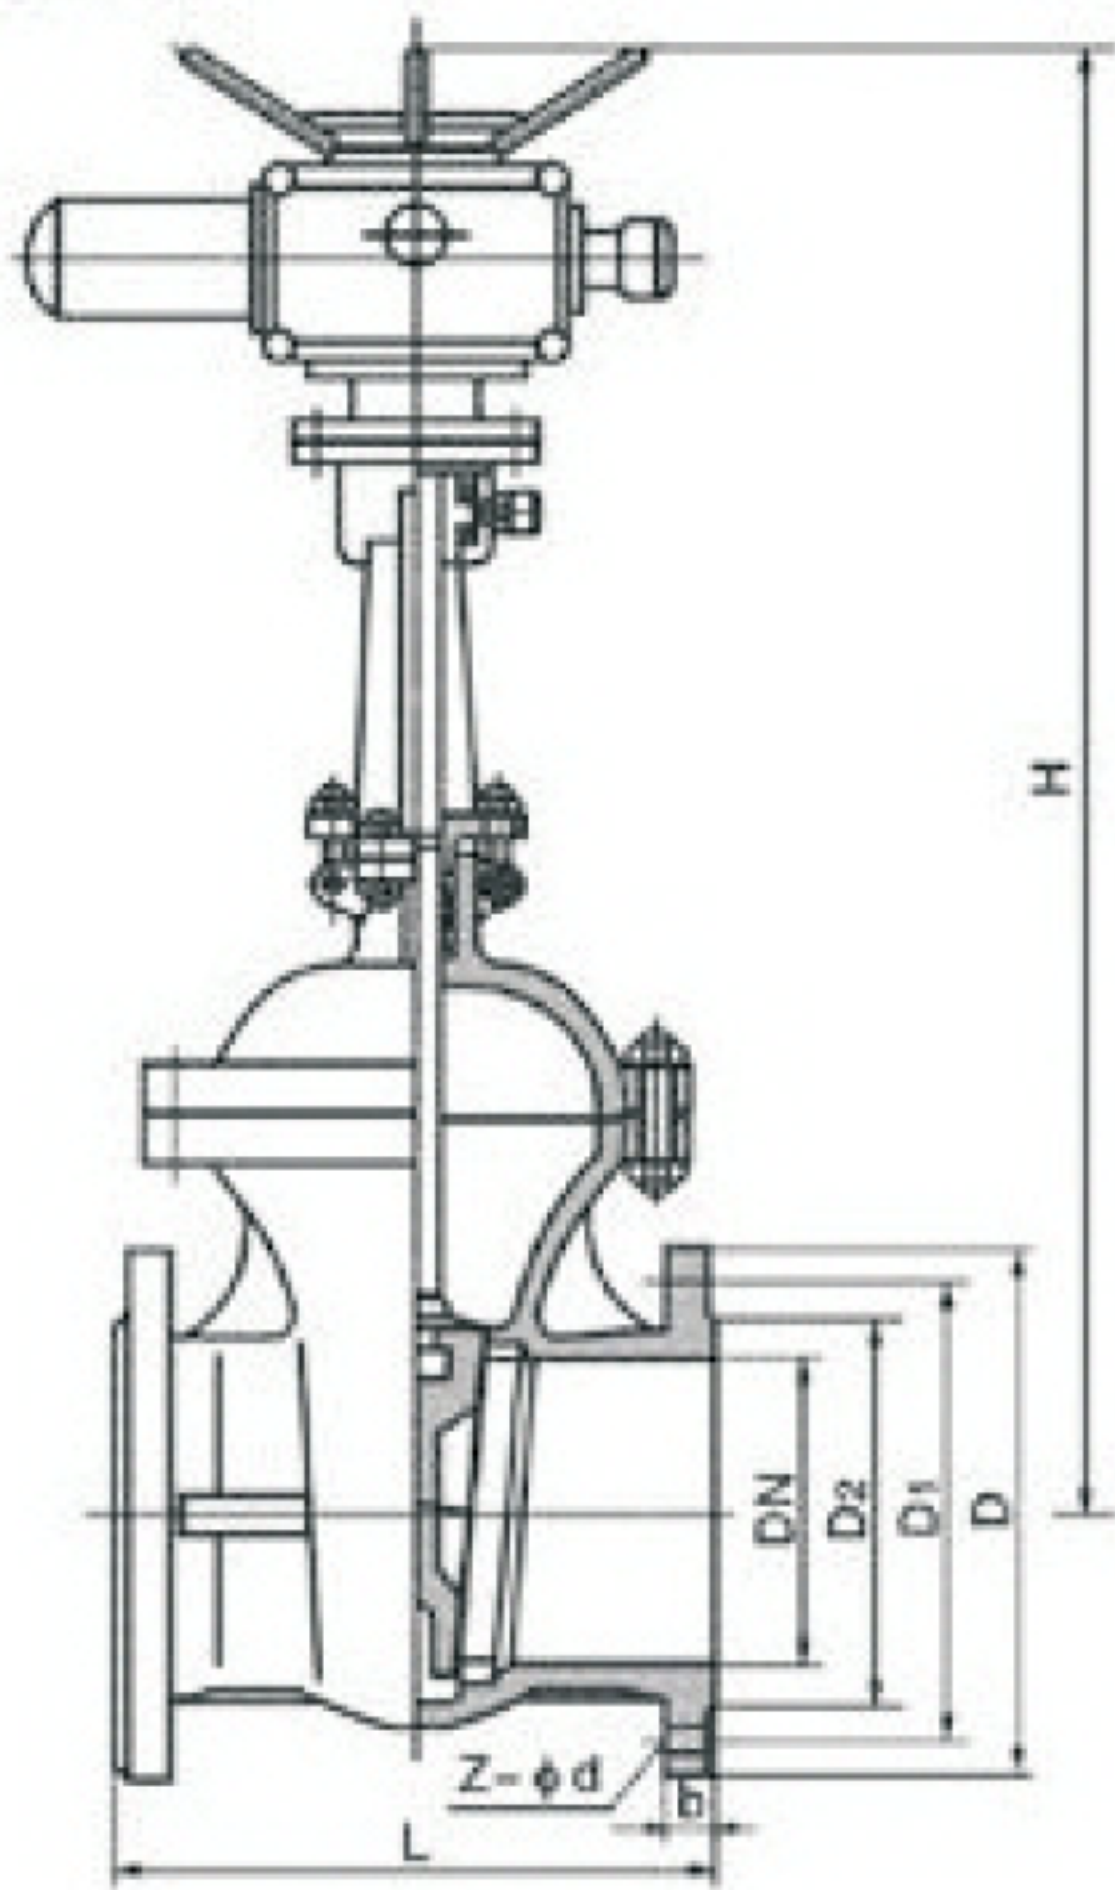

● 电动闸阀安装尺寸
PN16 (1.6MPa)

DN	L	D	D1	D2	b	Z×Φd	H	重量/kg
50	250	160	125	100	16	4×Φ18	615	50
65	265	180	145	120	18	4×Φ18	630	53
80	280	195	160	135	18	8×Φ18	710	63
100	300	215	180	155	20	8×Φ18	740	83
125	325	245	210	185	22	8×Φ18	820	128
150	350	280	240	210	24	8×Φ23	907	174
200	400	335	295	265	26	12×Φ23	1100	310
250	450	405	355	320	30	12×Φ25	1200	455
300	500	460	410	375	30	12×Φ25	1540	560
350	550	520	470	435	34	16×Φ25	1700	885
400	600	580	525	485	36	16×Φ30	1933	1120
450	650	640	585	545	40	20×Φ30	2160	1330
500	700	705	650	608	44	20×Φ34	2240	1516

电动闸阀、气动闸阀

PN25 (2.5MPa)

DN	L	D	D1	D2	b	Z×Φd	H	重量/kg
50	250	160	125	100	20	4×Φ18	615	50
65	265	180	145	120	22	4×Φ18	630	53
80	280	195	160	135	22	4×Φ18	710	63
100	300	230	190	160	24	8×Φ23	740	149
125	325	270	220	188	28	8×Φ25	820	192
150	350	300	250	218	30	8×Φ25	907	216
200	400	360	310	278	34	12×Φ25	1100	286
250	450	425	370	332	36	12×Φ30	1200	366
300	500	485	430	390	40	16×Φ30	1540	660
350	550	550	490	448	44	16×Φ34	1700	770
400	600	610	550	505	48	16×Φ34	1933	990

PN40 (4.0MPa)


DN	L	D	D1	D2	b	Z×Φd	H	重量/kg
50	250	160	125	100	20	4×Φ18	616	49
65	280	180	145	120	22	8×Φ18	630	65
80	310	195	160	135	22	8×Φ18	690	140
100	350	230	190	160	24	8×Φ23	803	160
125	400	270	220	188	28	8×Φ25	910	213
150	450	300	250	218	30	8×Φ25	985	239
200	550	375	320	282	38	12×Φ30	1132	356
250	650	445	385	245	42	12×Φ34	1331	517
300	750	510	450	408	46	16×Φ34	1470	825
350	850	570	510	465	52	16×Φ34	1740	1029
400	950	655	585	535	58	16×Φ41	1859	1433
500	1150	755	670	612	62	20×Φ48	2450	2130

PN64 (6.4MPa)

DN	L	D	D1	D2	b	Z×Φd	H	重量/kg
50	250	175	135	105	26	4×Φ23	616	49
65	280	200	160	130	28	8×Φ23	630	65
80	310	210	170	140	30	8×Φ23	695	140
100	350	250	200	168	30	8×Φ25	791	160
125	400	295	240	202	36	8×Φ30	868	200
150	450	340	280	240	38	8×Φ34	995	301
200	550	405	345	300	44	12×Φ34	1192	480
250	650	470	400	352	48	12×Φ41	1403	698
300	750	530	460	412	54	16×Φ41	1707	761
350	850	595	525	475	60	16×Φ41	2084	1135
400	950	670	585	525	66	16×Φ48	2238	1948
500	1150	800	705	640	70	20×Φ54	2610	2855

注：以上参数仅供参考,具体以实际情况为准.

电动闸阀、气动闸阀

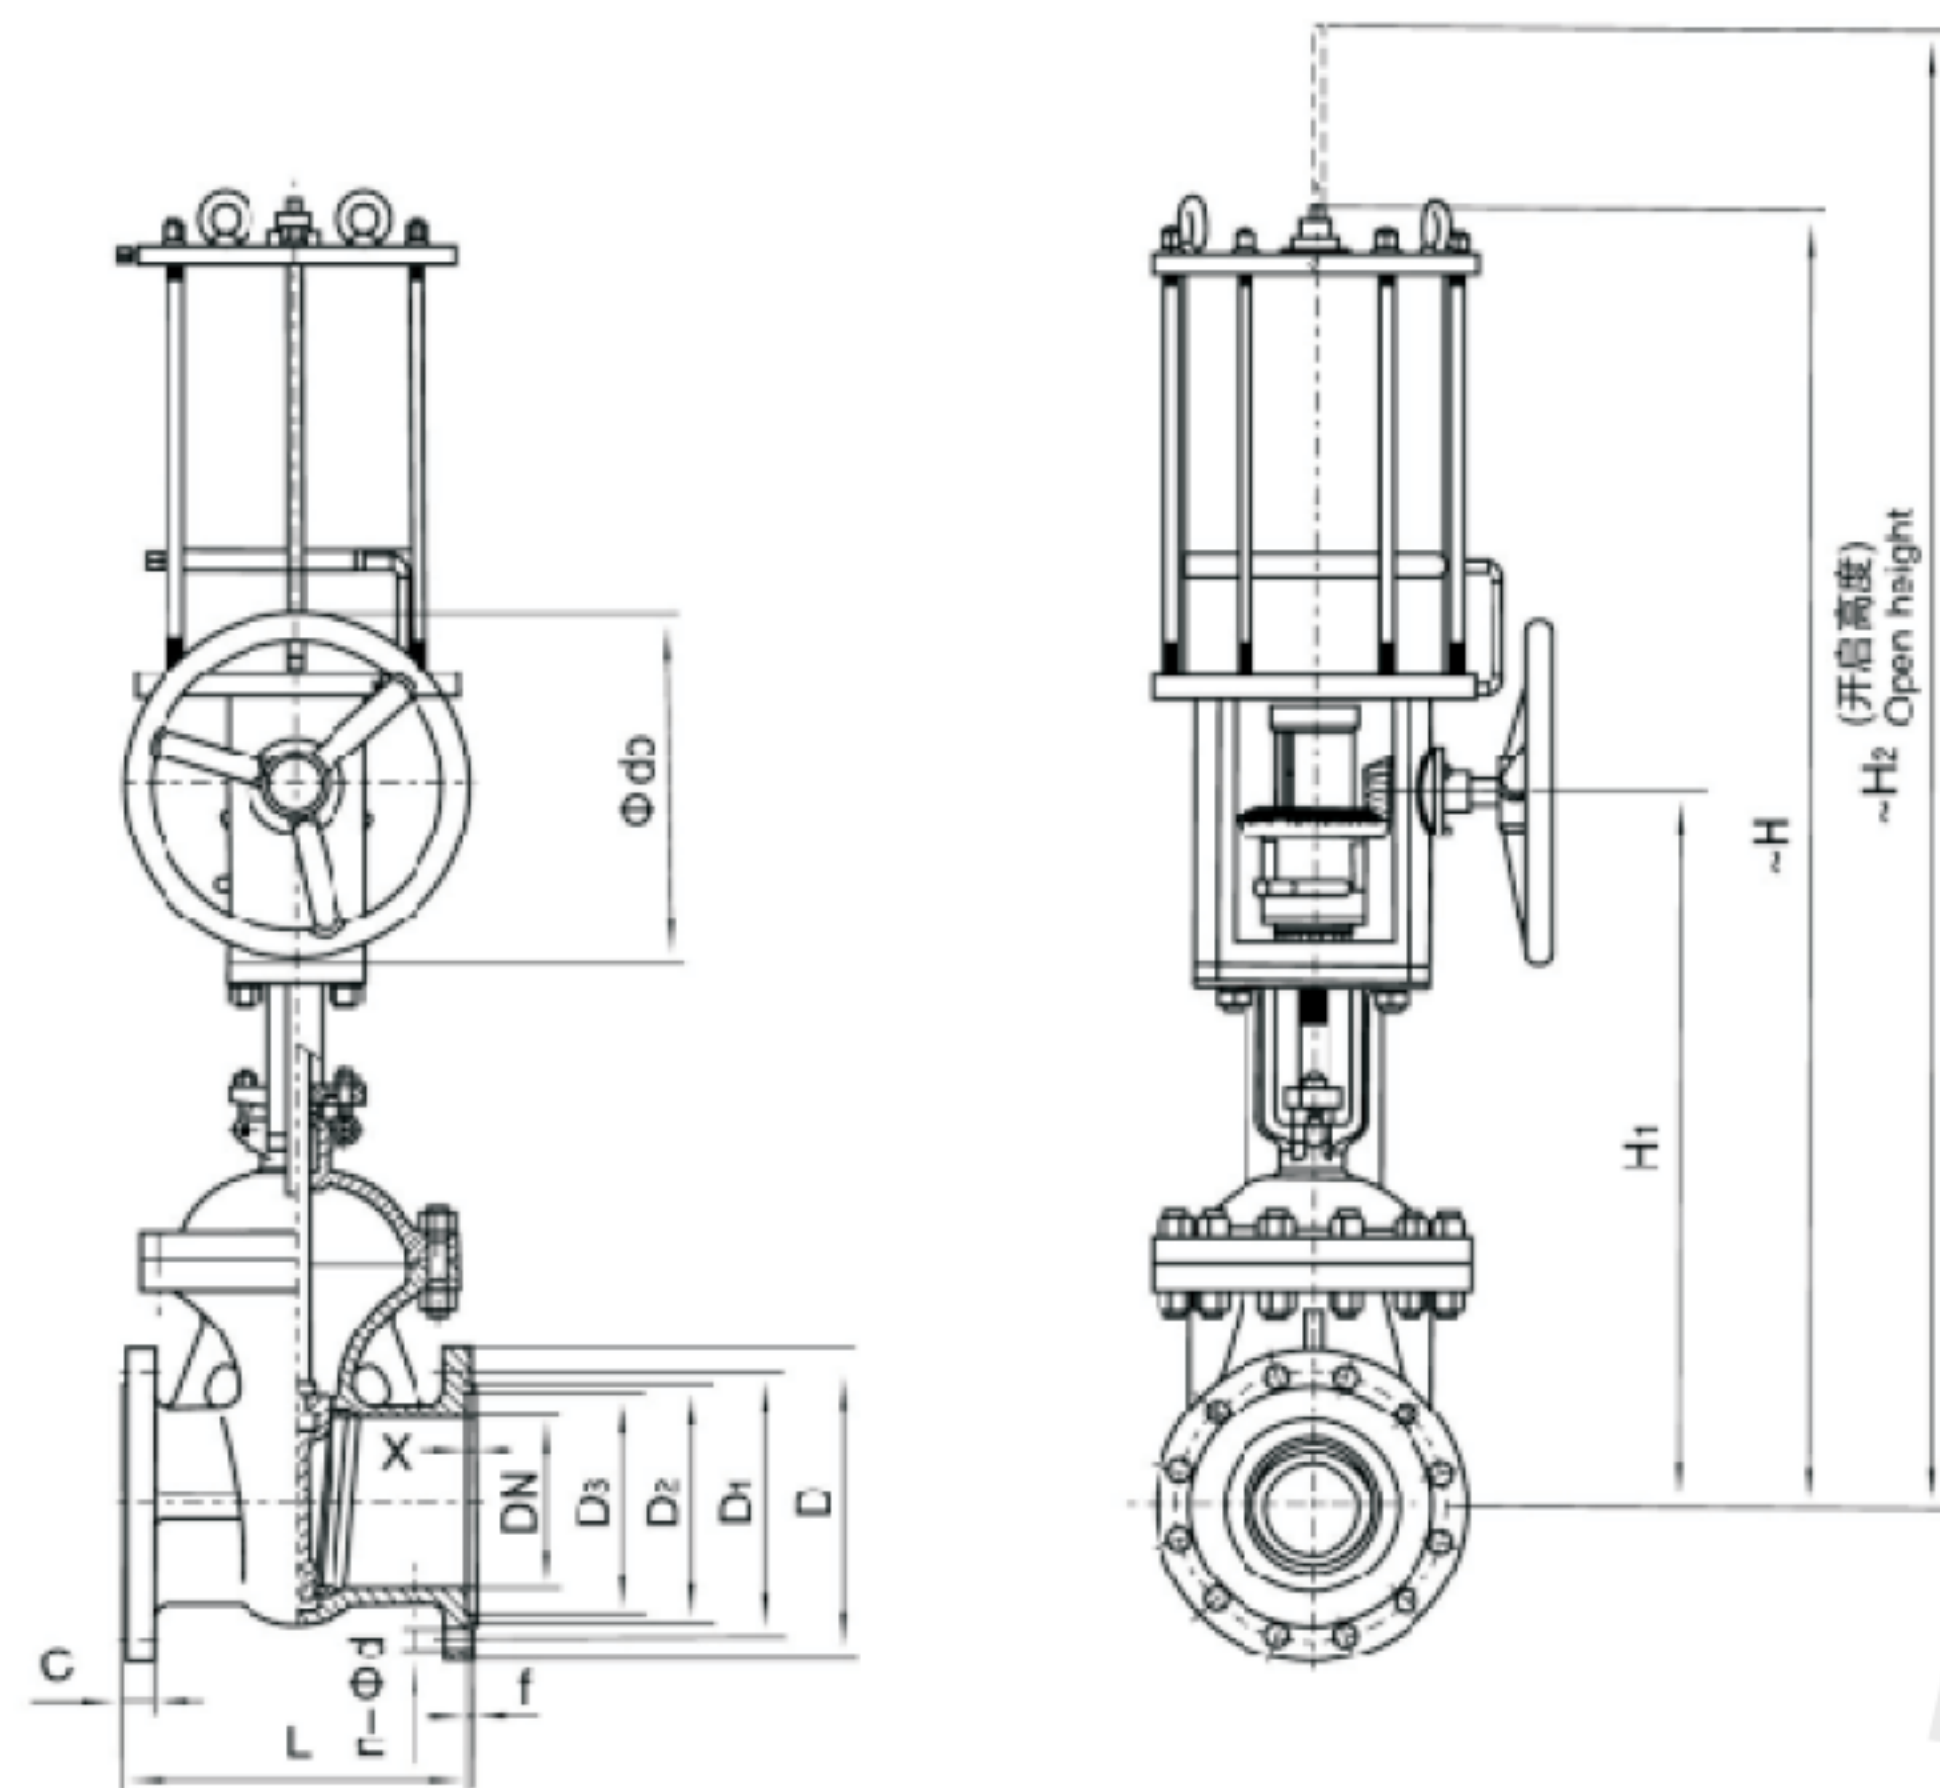

● 气动闸阀安装尺寸
PN16 (1.6MPa)

DN	D	D1	D2	b	f	L	H	Ds	D0	n-d	气源接头	重量 Kg
50	160	125	100	16	3	250	865	160	250	4-8	M12×1.25	42
80	195	160	135	20	3	280	1100	160	300	8-8		54
100	215	180	155	20	3	300	1200	160	350	8-8		100
150	280	240	210	24	3	350	1380	219	400	8-23		135
200	335	295	265	26	3	400	1580	273	400	12-23	M20×1.5	270
250	405	355	320	30	3	450	1710	273	400	12-25		350
300	460	410	375	30	4	500	1880	325	500	12-25		480
350	520	470	435	34	4	550	2180	426	500	16-25		570
400	580	525	485	36	4	600	2325	459	550	16-30	M24×1.5	900
450	640	585	545	40	4	650	2570	500	550	20-30		1560
500	705	650	608	44	4	700	2800	600	600	20-34	M24×1.5	1820
600	840	770	718	48	5	800	3010	600	600	20-41	M27×1.5	2850

电动闸阀、气动闸阀

PN25 (2.5MPa)

DN	D	D1	D2	b	f	L	H	Ds	D0	n-d	气源接头	重量 Kg
50	160	125	100	20	3	250	865	160	250	4-8	M12×1.25	42
80	195	160	135	22	3	280	1100	160	300	8-8		54
100	230	190	160	24	3	300	1200	160	350	8-23		105
150	300	250	218	30	3	350	1380	219	400	8-25		190
200	360	310	278	34	3	400	1580	273	400	12-25	M20×1.5	280
250	425	370	332	36	3	450	1710	273	400	12-30		405
300	485	430	390	40	4	500	1880	325	500	16-30		535
350	550	490	448	44	4	550	2180	426	500	16-34		720
400	610	550	405	48	4	600	2325	459	550	16-34	M24×1.5	1200
450	660	600	555	50	4	650	2570	500	550	20-34		1910
500	730	660	610	52	4	700	2800	650	600	20-41	M24×1.5	2250
600	840	770	718	56	5	800	3010	730	600	20-41	M27×1.5	3100

PN40 (4.0MPa)

DN	D	D1	D2	b	f	L	H	Ds	D0	n-d	气源接头	重量 Kg
50	160	125	100	20	3	250	890	160	300	4-8	M12×1.25	62
80	195	160	135	22	3	310	1150	219	350	8-8		130
100	230	190	160	24	3	350	1300	273	400	8-23		155
150	300	250	218	30	3	450	1450	273	400	8-25		240
200	375	320	282	38	3	550	1660	325	500	12-30	M20×1.5	280
250	445	385	345	42	3	650	1860	325	500	12-34		305
300	510	450	408	46	4	750	2010	426	500	16-34		580
350	570	510	465	52	4	850	2350	459	550	16-34		770
400	655	585	535	58	4	950	2530	600	550	16-41	M24×1.5	1260
450	680	610	560	60	4	1050	2780	650	600	20-41		1680
500	755	670	612	62	4	1150	3100	730	600	20-48	M27×1.5	2150

PN64 (6.4MPa)

DN	D	D1	D2	b	f	L	H	Ds	D0	n-d	气源接头	重量 Kg
50	175	135	105	26	3	250	865	160	250	4-23	M12×1.25	85
80	210	170	140	30	3	310	1170	300	300	8-23		125
100	250	200	168	32	3	350	1280	350	350	8-25		178
150	340	280	240	38	3	450	1470	400	400	8-34		305
200	405	345	300	44	3	550	1650	400	400	12-34	M20×1.5	410
250	470	400	350	48	3	650	1810	400	400	12-41		690
300	530	460	412	54	4	750	1960	500	500	16-41		770
350	595	525	475	60	4	850	2240	500	500	16-41		980
400	670	585	525	66	4	930	2450	550	550	16-48	M24×1.5	1970

注：以上参数仅供参考,具体以实际情况为准.

电动刀型闸阀、气动刀型闸阀



电动刀型闸阀是由刀型闸阀和多回转电动执行器组成，气动刀型闸阀是由刀型闸阀和活塞式气缸组成，阀体主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。

电动刀型闸阀默认配Z型多回转电动执行机构，选配其他品牌执行机构。电机为三相交流，380V（特殊订货660V或220V），Z型多回转电动执行机构分为户外型、隔爆型、整体型、整体调节型、隔爆整体型、隔爆整体调节型。


气动刀型闸阀选配手轮、电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀。

- 1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm，明杆DN50~900mm)，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。
- 2、阀体、填料涵均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。
- 3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。
- 4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
- 5、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。
- 6、工作温度：软密封(PTFE)：-40℃~180℃；碳素钢：-29℃~425℃；不锈钢：-40℃~600℃；铬钼钒钢：≤550℃；工作压力：0.6~1.6MPa

基本参数

阀体形式	直通扁平铸造闸阀
公称通径	DN50~1000mm
公称压力	PN1.0 1.6 MPa
法兰标准	国标、德标、美标、日标
连接形式	法兰式、对夹式
阀盖形式	螺栓压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料
阀板形式	垂直板式(闸板)
流量特性	近似快开型

电动刀型闸阀、气动刀型闸阀

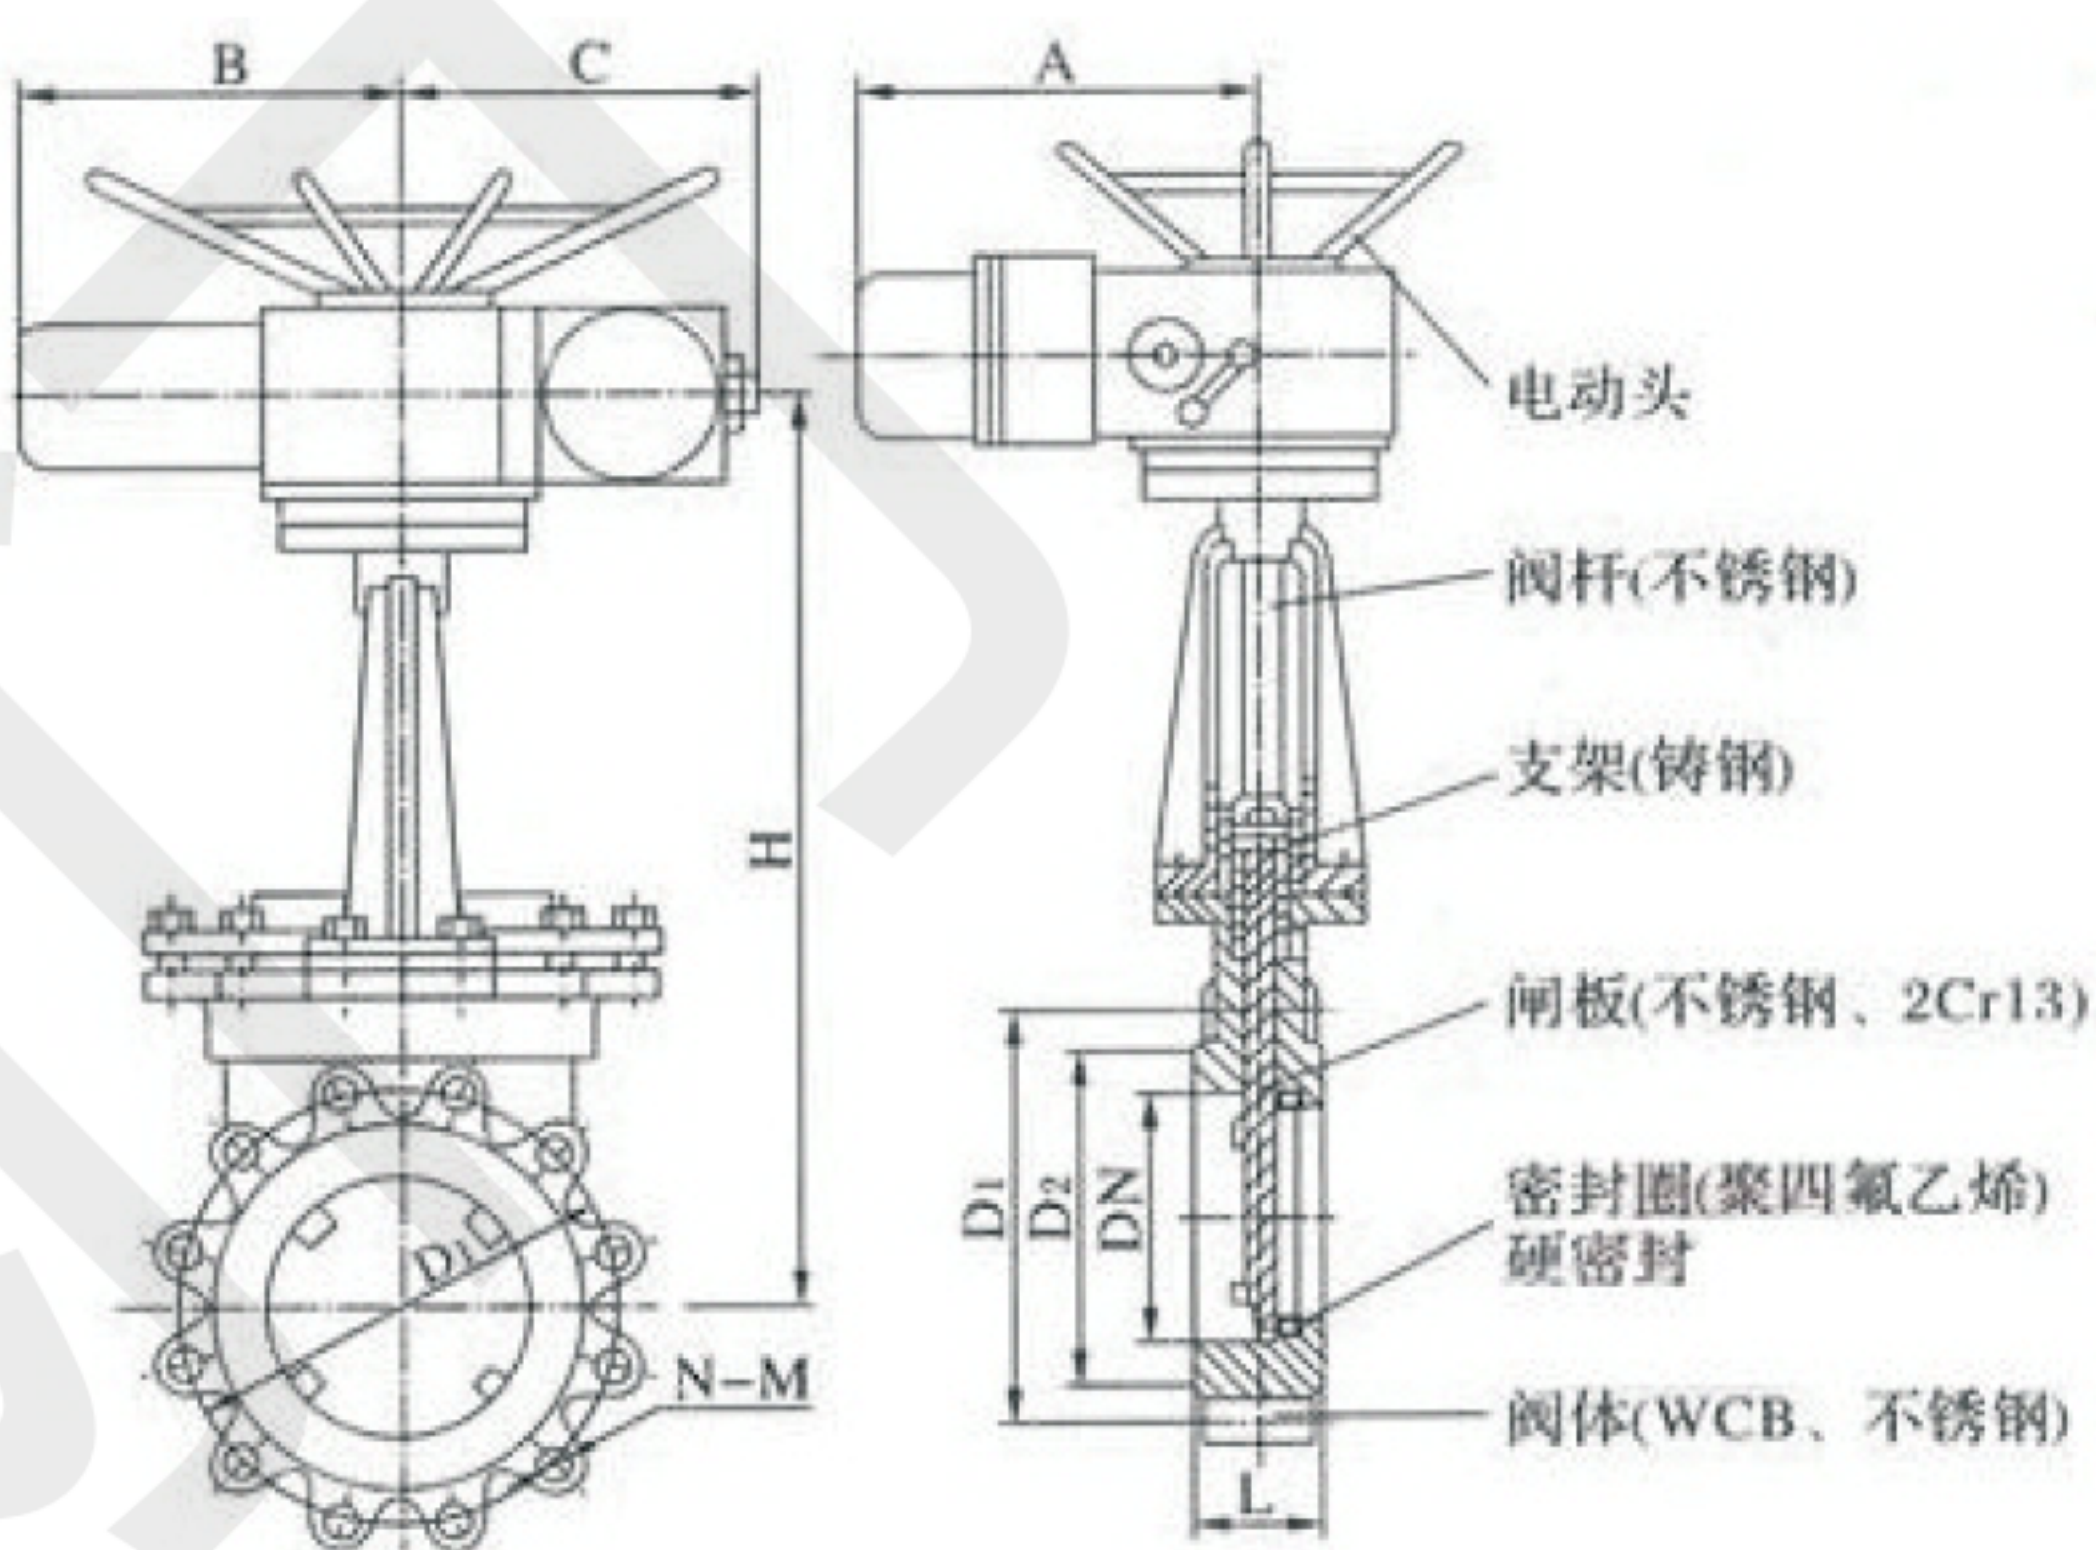

电动刀型闸阀安装尺寸
PN6 (0.6MPa)


公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	C	D	N-Φ	电装型号
0.6 MPa	50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M12	DZ10
	65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-M12	DZ10
	80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-M16	DZ15
	250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-M16	DZ20
	300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ20
	350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-M20	DZ30
	400	89	462	495	1460	215	125	363	197	16-M20	DZ45
	450	89	518	550	1600	240	235	437	277	16-M20	DZ45
	500	114	568	600	1800	240	235	437	277	16-M20	DZ60
	600	114	670	705	2100	240	235	437	277	20-M22	DZ60
	700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-M22	DZ90
	800	127	880	920	2500	274	260	526	283	24-M27	DZ120
	900	154	980	1020	2700	319	295	554	309	24-M27	DZ180
	1000	165	1080	1120	2900	319	295	554	309	28-M27	DZ250
	1200	190	1295	1340	2300	319	295	554	309	32-M27	DZ250

电动刀型闸阀、气动刀型闸阀

● 电动刀型闸阀安装尺寸
PN10 (1.0MPa)

公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	C	D	N-Φ	电装型号
1.0 MPa	50	43	100	125	600	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	65	46	120	145	670	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	80	46	135	160	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	100	52	155	180	700	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	125	56	185	210	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	150	56	210	2400	790	215	125	363	197	8-M20	DZ15
	200	60	265	295	850	215	125	363	197	8-M20	DZ20
	250	68	320	350	1140	215	125	363	197	12-M20	DZ20
	300	78	368	400	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ30
	350	78	428	460	1280	215	125	363	197	16-M20	DZ30
	400	102	482	515	1460	240	235	437	277	16-M22	DZ45
	450	114	532	565	1600	240	235	437	277	20-M22	DZ45
	500	127	585	620	1800	240	235	437	277	20-M22	DZ60
	600	154	685	725	2100	240	235	437	277	20-M27	DZ60
	700	165	800	840	2300	274	260	526	238	24-M27	DZ120
	800	190	898	950	2500	319	295	554	309	24-M30	DZ180
	900	203	1005	1050	2700	319	295	554	309	28-M30	DZ180
	1000	216	1115	1160	2900	319	295	554	309	28-M30	DZ250
	1200	254	1325	1380	3400	319	295	554	309	32-M36	DZ258

注：以上参数仅供参考,具体以实际情况为准.

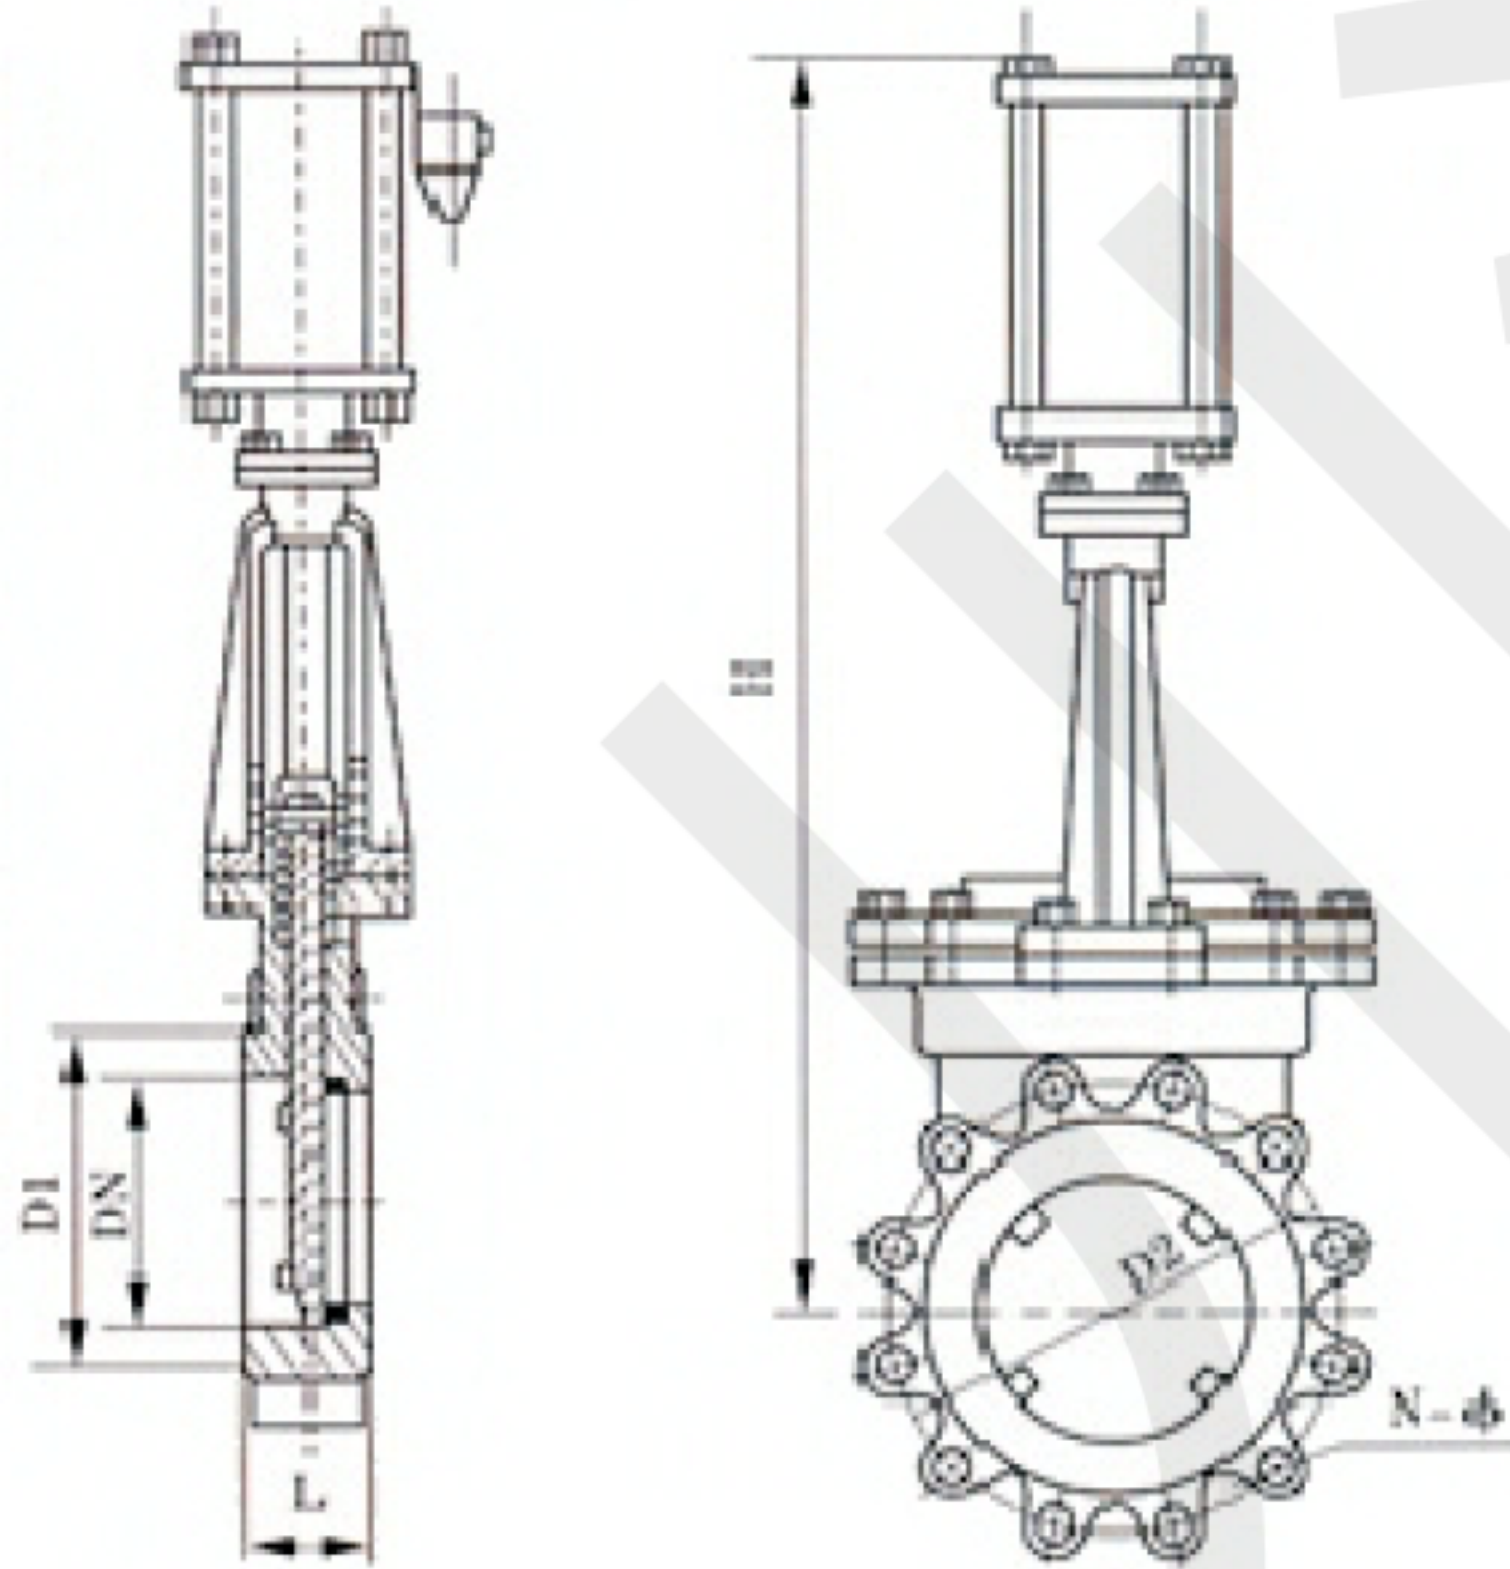


电动刀型闸阀、气动刀型闸阀

● 气动刀型闸阀安装尺寸

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	A
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
1.6	900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680
	1000	216	1220	1160	1115	3100	28-M30	700
	1200	254	1450	1380	1325	3450	32-M36	800
	50	43	160	125	99	330	4-M16	180
	65	46	185	145	120	360	4-M16	180
	80	46	200	160	135	390	8-M16	220
	100	52	220	180	155	440	8-M16	220
	125	56	250	210	185	510	8-M16	230
	150	56	285	240	210	600	8-M20	280
	200	60	340	295	265	700	12-M20	360
	250	68	405	355	310	840	12-M22	360
	300	78	460	410	375	960	12-M22	400
	350	78	520	470	435	1110	16-M22	400
	400	102	580	525	485	1250	16-M27	400
	450	114	640	585	545	1380	20-M27	530
	500	127	715	650	609	1530	20-M30	530
	600	154	840	770	720	1800	20-M36	600
	700	165	910	840	788	2150	24-M36	600
	800	190	1025	950	898	2420	24-M36	680
	900	203	1125	1050	998	2680	28-M36	680
	1000	216	1255	1170	1110	3100	28-M42	700
	1200	254	1485	1390	1325	3450		

注：以上参数仅供参考,具体以实际情况为准.

电动截止阀、气动截止阀

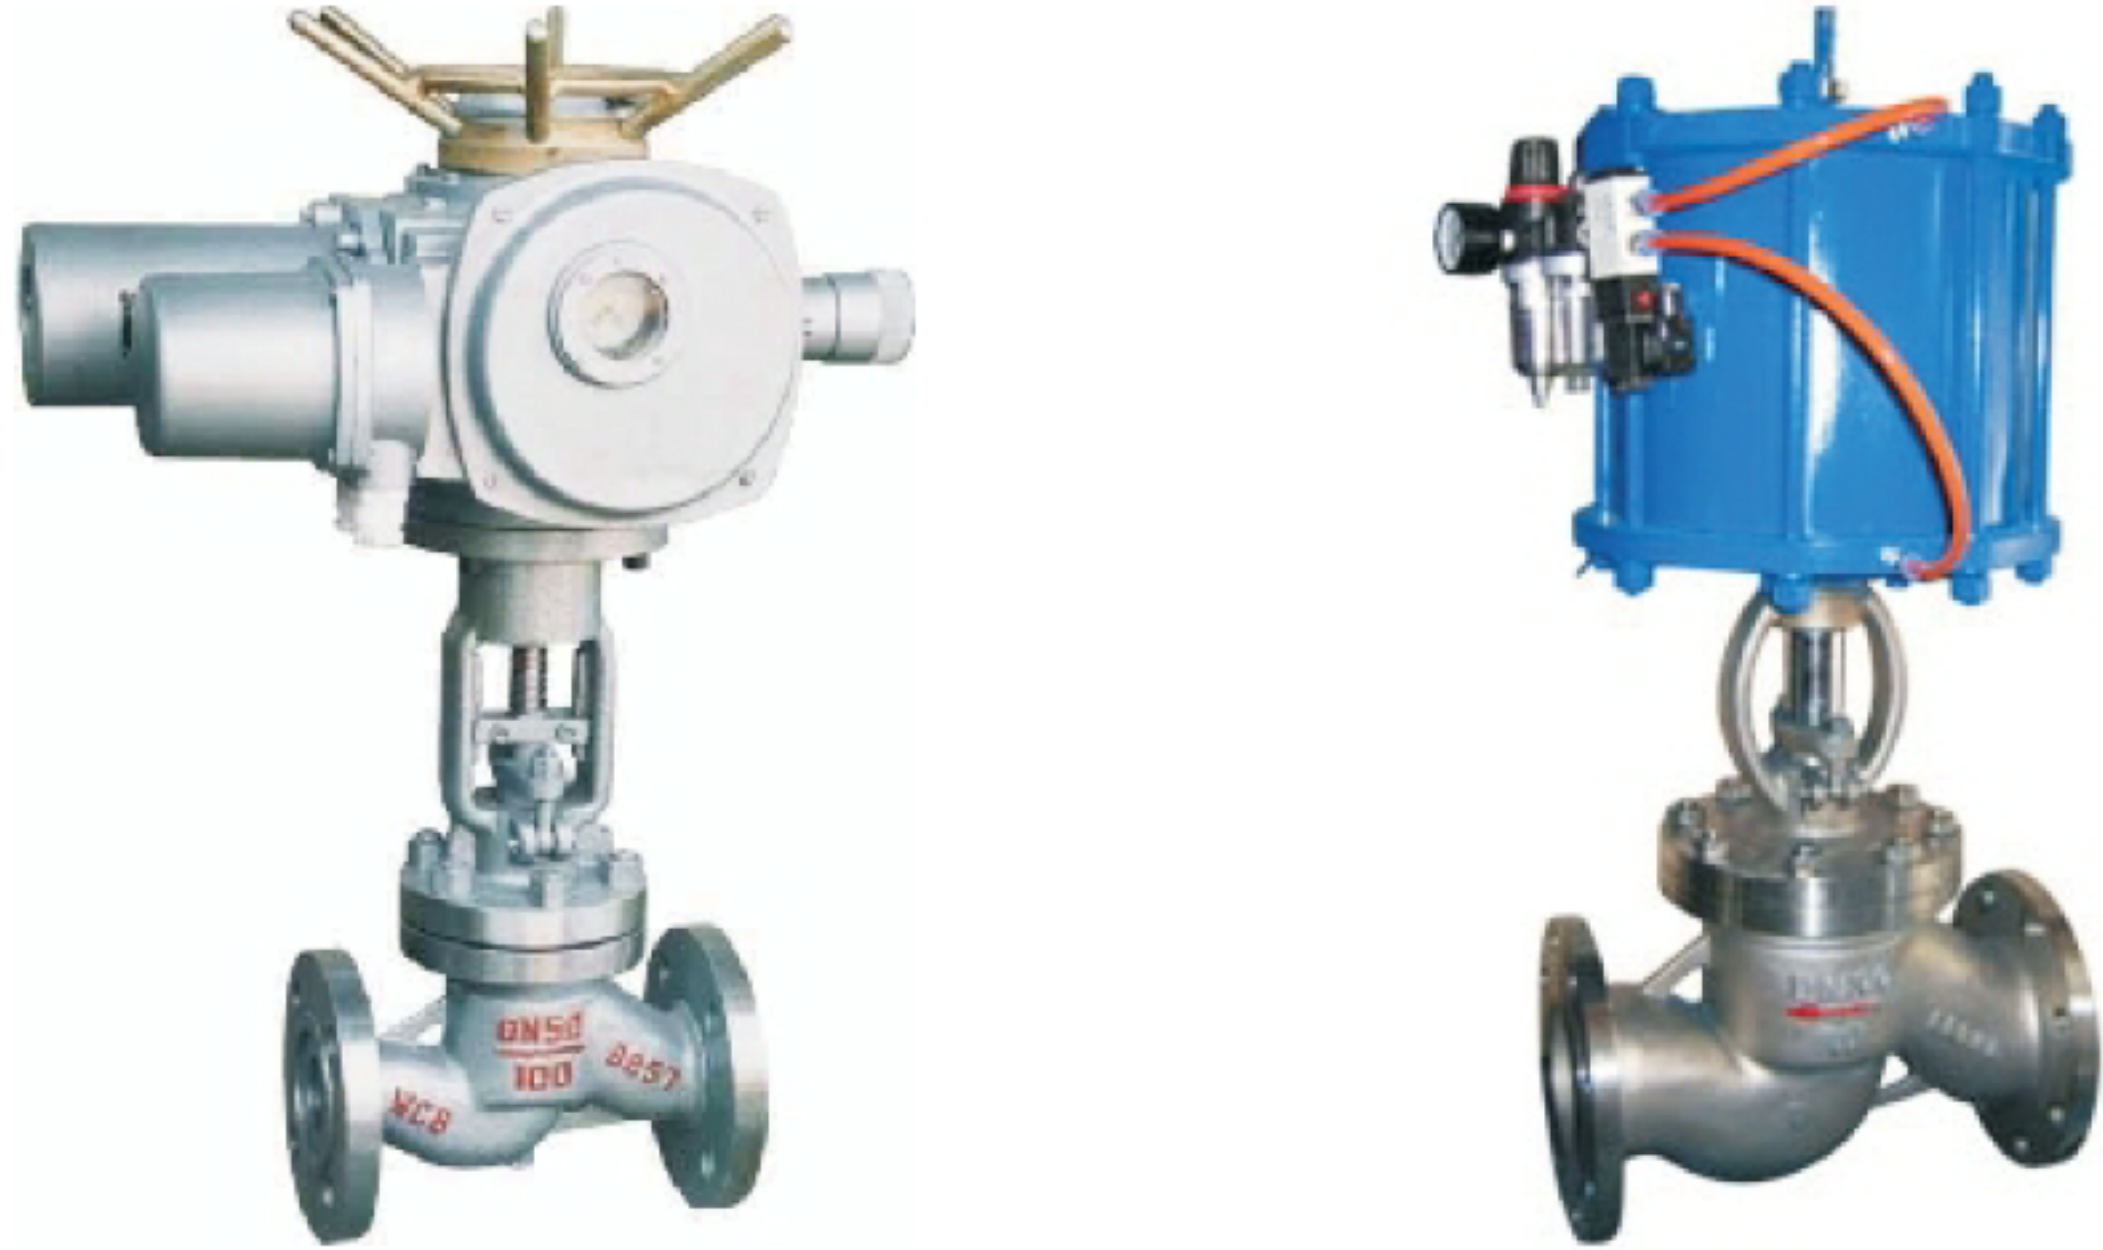

电动截止阀是由截止阀和多回转电动执行器组成，气动截止阀是由截止阀和活塞式气缸组成，阀体主要采用铸钢、不锈钢等。

电动截止阀默认配Z型多回转电动执行机构，选配其他品牌执行机构。电机为三相交流，380V（特殊订货660V或220V），Z型多回转电动执行机构分为户外型、隔爆型、整体型、整体调节型、隔爆整体型、隔爆整体调节型。

气动截止阀选配手轮、电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀。


● 执行标准

设计与制造		GB/T12235
连接端尺寸	结构长度	GB/T12221
	法兰尺寸	JB/T79
检验与试验		JB/T9092
材料	碳钢	GB/T12229
	不锈钢	GB/T12230
	合金钢	Q/ZB66
标志		GB/T12220
供货		JB/T7928

● 零部件材质

阀体	WCB, ZG1Cr18Ni9T ZG1Cr18Ni2Mo2Ti ZG00Cr17Ni14Mo2 ZG1Cr5MO
阀瓣	WCB+D507MQ 0Cr18Ni9Ti+Stellite12CF8M+Stellite12 CF3M+Stellite12
螺纹压套	2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni2Mo2Ti 316L, 25Cr2Mo1VA
阀杆	2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni2Mo2Ti 316L, 25Cr2Mo1VA
阀盖	WCB, ZG1Cr18Ni9T ZG1Cr8Ni2Mo2Ti ZG00Cr17Ni14Mo2 ZG1Cr5MO
填料	柔性石墨、PTFE
压盖	WCB, ZG1Cr18Ni9T ZG1Cr18Ni2Mo2Ti ZG00Cr17Ni14Mo2 ZG1Cr5MO
滑块	2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni2Mo2Ti 316L, 25Cr2Mo1VA
电动执行器	壳体(HT20Q WCB)

电动截止阀、气动截止阀

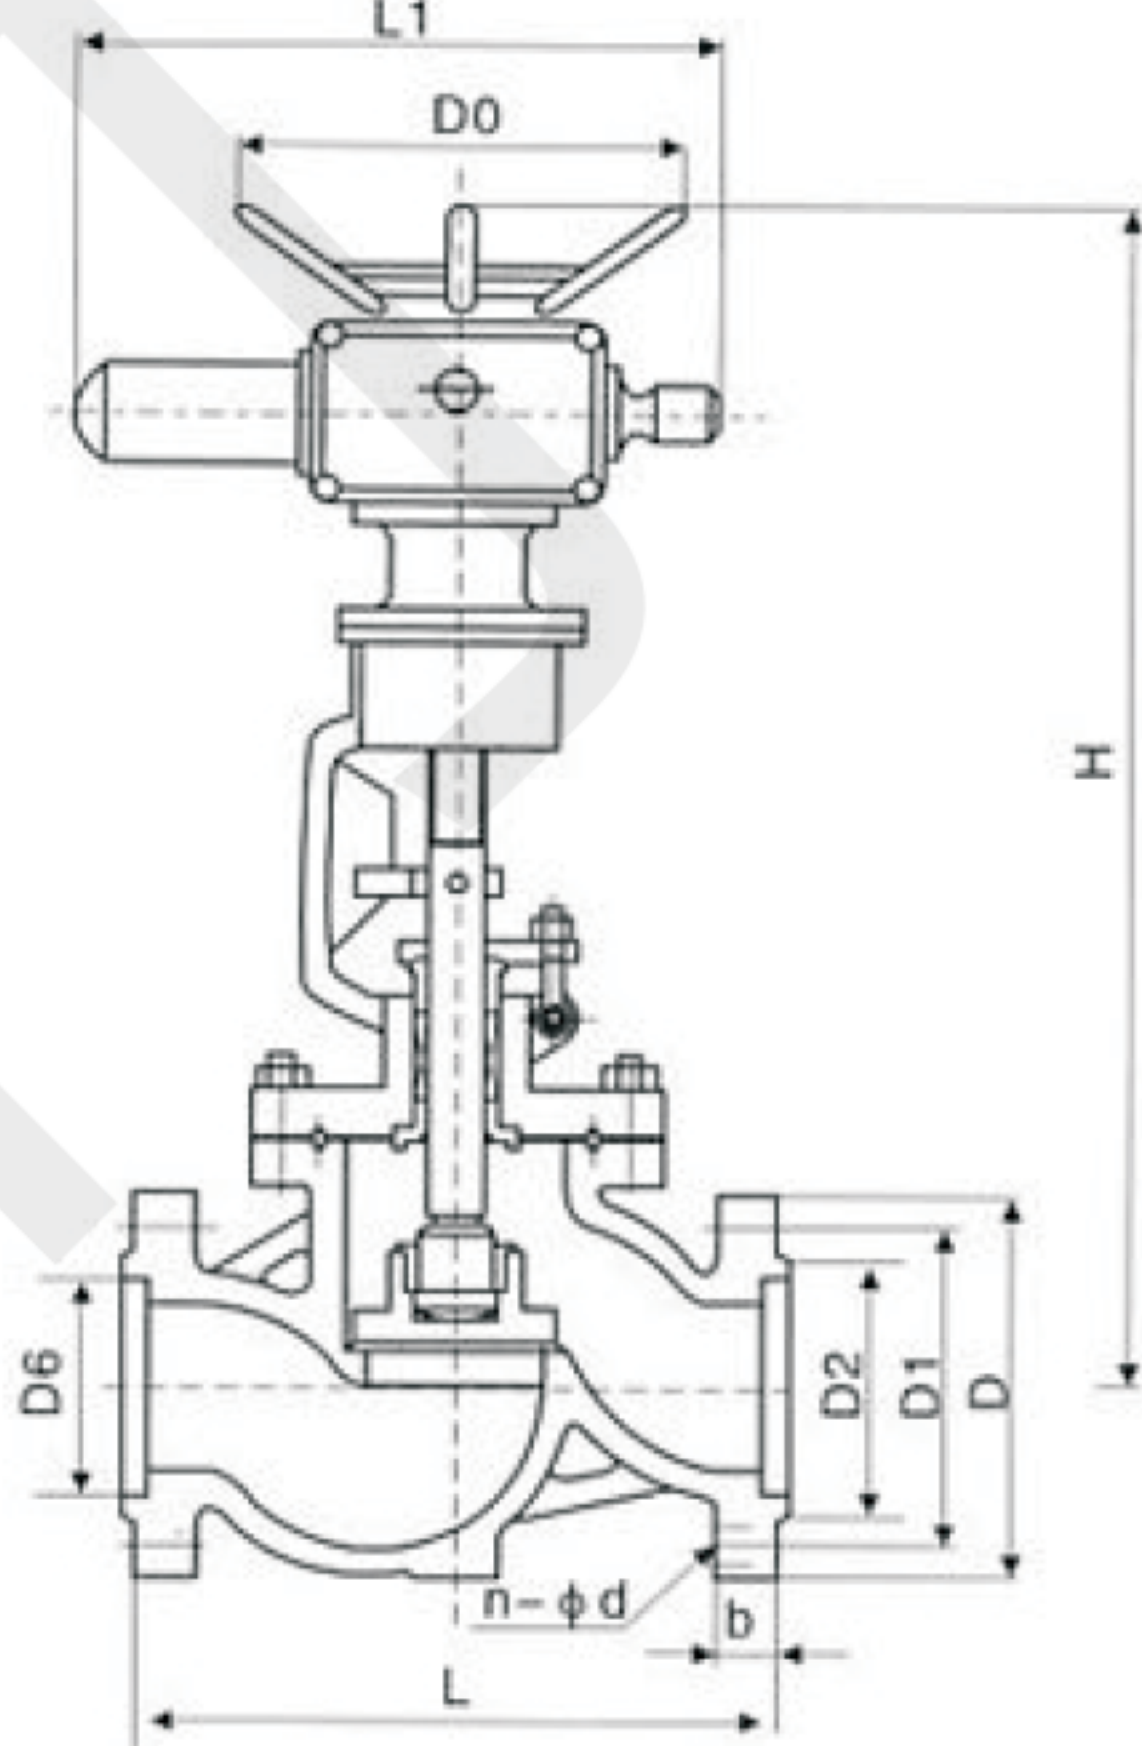

● 电动截止阀安装尺寸
PN16 (1.6MPa) ~PN25 (2.5MPa)

公称压力PN(MPa)	公称通径DN(mm)	标准值									参考值		
		L	D	D1	n2	D6	b	f	f1	Z-φd	L1	H	质量(kg)
1. 6	50	230	160	125	100		16	3		4-φ18	590	645	48
	65	290	180	145	120		18	3		4-φ18	590	690	60
	80	310	195	160	135		20	3		8-φ18	590	715	65
	100	350	215	180	155		20	3		8-φ18	590	770	71
	125	400	254	210	185		22	3		8-φ18	590	780	119
	150	480	280	240	210		24	3		8-φ23	590	810	210
	200	600	335	295	265		26	3		12-φ23	810	967	320
	250	622	405	355	320		30	3		12-φ25	810	1143	550
	300	698	460	410	375		30	4		12-φ25	830	1292	785
2.5	50	230	160	125	100		20	3		4-φ18	590	645	50
	65	290	180	145	120		22	3		8-φ18	590	690	65
	80	310	195	160	135		22	3		8-φ18	590	715	67
	100	350	230	190	160		24	3		8-φ23	590	770	73
	125	400	270	220	188		28	3		8-φ25	590	780	127
	150	480	300	250	218		30	3		8-φ25	810	810	215
	200	600	360	310	278		34	3		12-φ25	810	967	322
	250	622	425	370	332		36	3		12-φ30	830	1143	585
	300	698	485	430	390		40	4		16-φ30	830	1292	795


电动截止阀、气动截止阀

● 电动截止阀安装尺寸
PN40 (4.0MPa) ~PN160 (16.0MPa)

公称压力PN(MPa)	公称口径DN(mm)	标准值									参考值		
		L	D	D1	n2	D6	b	f	f1	Z-φd	L1	H	质量(kg)
4. 0	50	230	160	125	100	88	20	3	4	4-φ18	590	645	61
	65	290	180	145	120	110	22	3	4	8-φ18	590	690	75
	80	310	195	160	135	121	22	3	4	8-φ18	590	715	84
	100	350	230	190	160	150	24	3	4. 5	8-φ23	590	770	101
	125	400	270	220	188	176	28	3	4. 5	8-φ25	810	782	207
	150	480	300	250	218	204	30	3	4. 5	8-φ25	810	875	226
	200	600	375	320	282	260	38	3	4. 5	12-φ30	810	1160	399
6. 4	50	300	175	135	105	88	26	3	4	4-φ23	590	710	64
	65	340	200	160	130	110	28	3	4	8-φ23	590	750	77
	80	380	210	170	140	121	30	3	4	8-φ23	590	785	86
	100	430	250	200	168	150	32	3	4. 5	8-φ25	810	837	171
	125	500	295	240	202	176	36	3	4. 5	8-φ30	810	1031	243
	150	550	340	280	240	204	38	3	4. 5	8-φ34	830	1066	296
	200	650	405	345	300	260	44	3	4. 5	12-φ34	830	1213	420
10. 0	50	300	195	145	112	88	28	3	4	4-φ25	590	714	81
	65	340	220	170	138	110	32	3	4	8-φ25	590	734	102
	80	380	230	180	148	121	34	3	4	8-φ30	810	847	175
	100	430	265	210	172	150	38	3	4. 5	8-φ30	810	950	194
	125	500	310	250	210	176	42	3	4. 5	8-φ34	830	1141	285
	150	550	350	290	250	204	46	3	4. 5	12-φ34	830	1240	450
	200	650	430	360	312	260	54	3	4. 5	12-φ41	830	1425	850
16. 0	50	300	215	165	132	88	36	3	4	8-φ25	590	562	92
	65	340	245	190	152	110	44	3	4	8-φ30	810	743	165
	80	380	260	205	168	121	46	3	4	8-φ30	830	820	216
	100	430	300	240	200	150	48	3	4. 5	8-φ34	830	935	238

注：以上参数仅供参考,具体以实际情况为准.

电动截止阀、气动截止阀

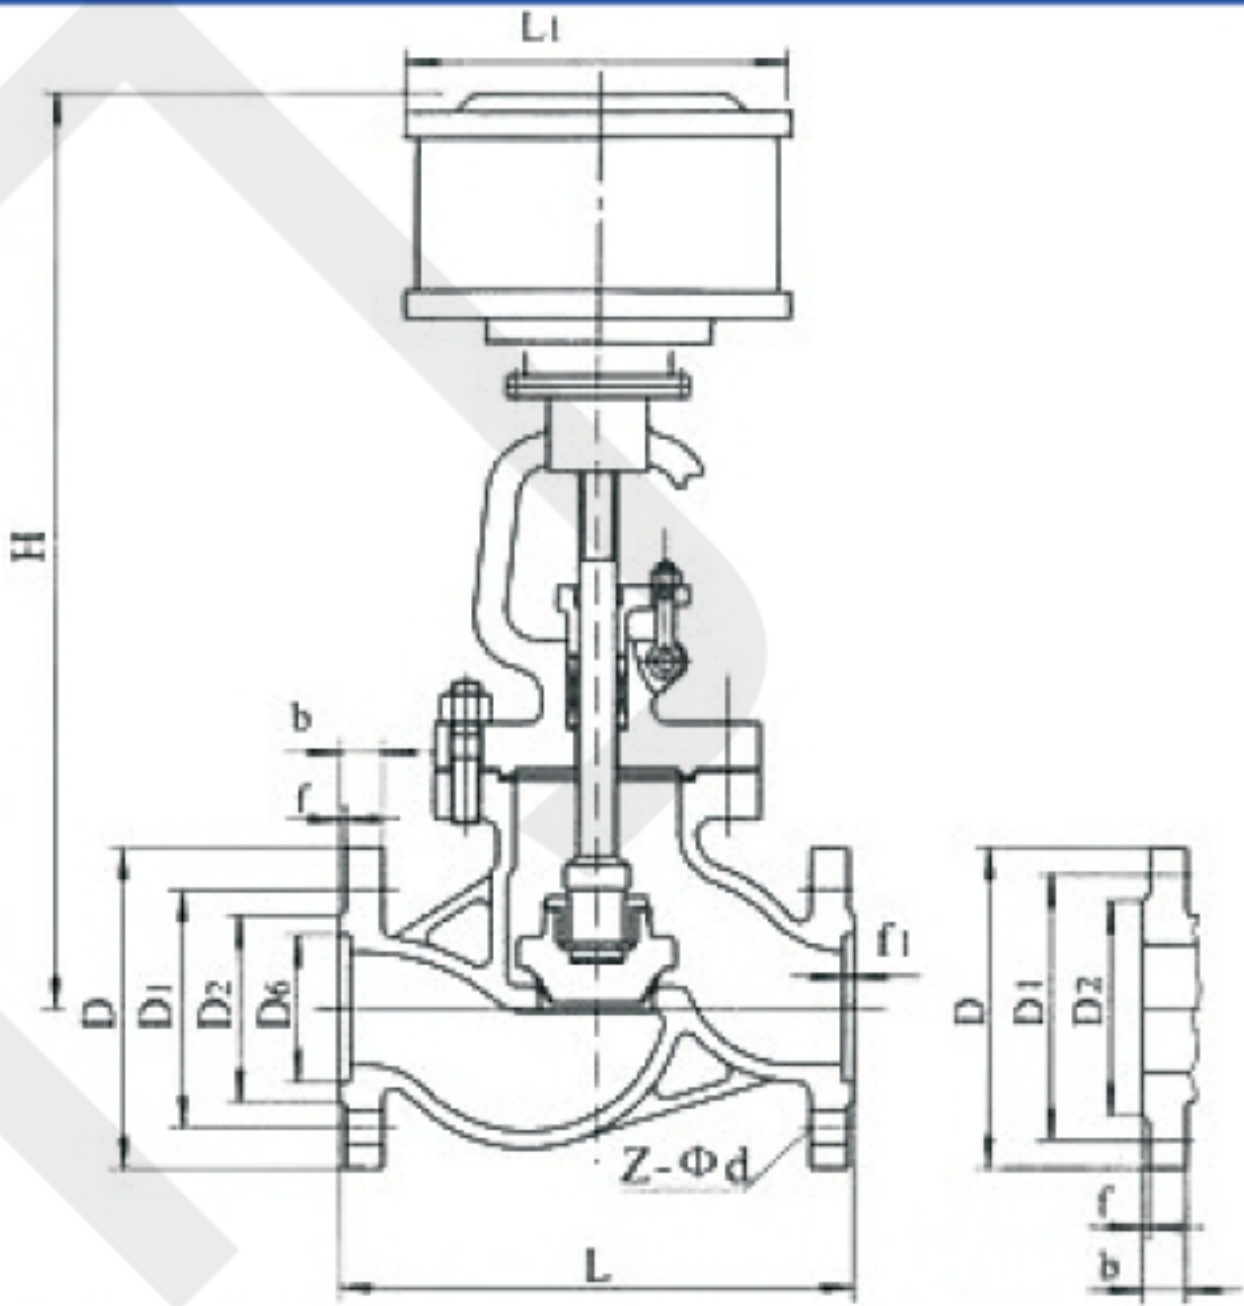

● 气动截止阀安装尺寸

公称压力 PN(MPa)	公称口径 DN(mm)	标准值									参考值	
		L	D	D1	n2	D6	b	f	f1	Z-φd	L1	H
1. 6	50	230	160	125	100	/	16	3	/	4-φ18	185	645
	65	290	180	145	120	/	18	3	/	4-φ18	232	690
	80	310	195	160	135	/	20	3	/	8-φ18	232	715
	100	350	215	180	155	/	20	3	/	8-φ18	232	770
	125	400	254	210	185	/	22	3	/	8-φ18	283	780
	150	480	280	240	210	/	24	3	/	8-φ23	283	810
	200	600	335	295	265	/	26	3	/	12-φ23	283	967
	250	622	405	355	320	/	30	3	/	12-φ25	283	1143
	300	698	460	410	375	/	30	4	/	12-φ25	283	1292
2. 5	50	230	160	125	100	/	20	3	/	4-φ18	185	645
	65	290	180	145	120	/	22	3	/	8-φ18	232	690
	80	310	195	160	135	/	22	3	/	8-φ18	232	715
	100	350	230	190	160	/	24	3	/	8-φ23	232	770
	125	400	270	220	188	/	28	3	/	8-φ25	283	780
	150	480	300	250	218	/	30	3	/	8-φ25	283	810
	200	600	360	310	278	/	34	3	/	12-φ25	283	967
	250	622	425	370	332	/	36	3	/	12-φ30	283	1143
	300	698	485	430	390	/	40	4	/	16-φ30	283	1292
4. 0	50	230	160	125	100	88	20	3	4	4-φ18	185	645
	65	290	180	145	120	110	22	3	4	8-φ18	232	690
	80	310	195	160	135	121	22	3	4	8-φ18	232	715
	100	350	230	190	160	150	24	3	4. 5	8-φ23	232	770
	125	400	270	220	188	176	28	3	4. 5	8-φ25	283	782
	150	480	300	250	218	204	30	3	4. 5	8-φ25	283	875
	200	600	375	320	282	260	38	3	4. 5	12-φ30	283	1160


注：以上参数仅供参考,具体以实际情况为准.

放料阀



放料阀主要用于反应釜、储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象，放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。各种操作方式，例如手动，气动（弹簧复位式、双作用式、带手轮和不带手轮）电动、液动、齿轮等。

放料阀

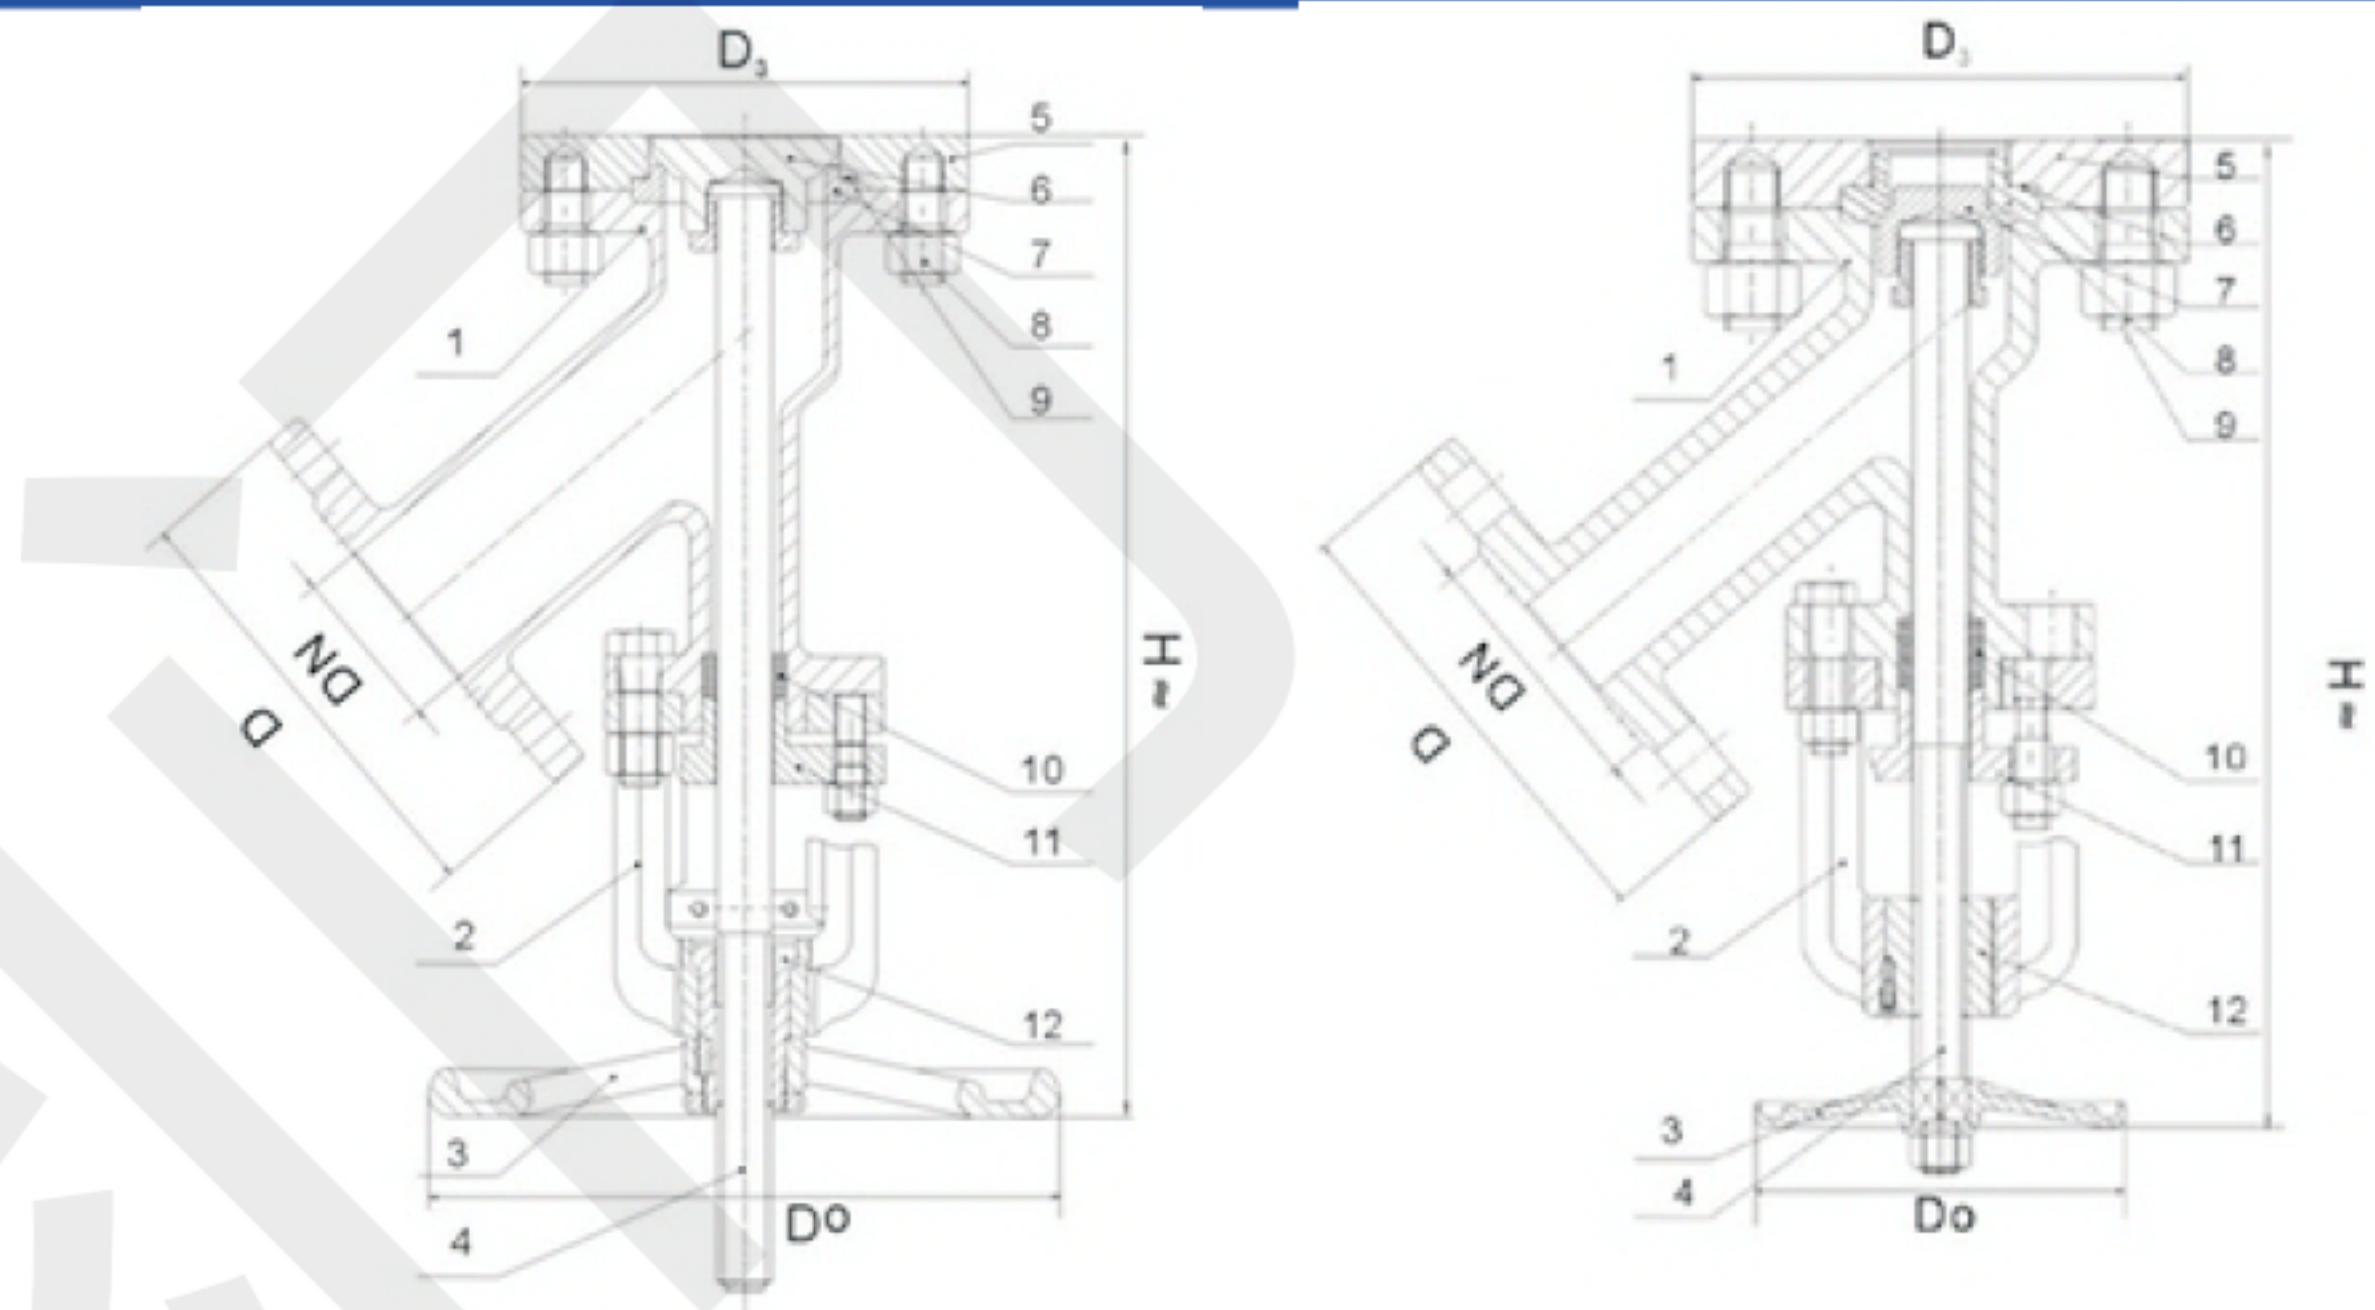

● 零部件材质		上展放料阀HG5-89-1	下展放料阀HG5-89-2
1	阀体		
2	支架: ZG1Cr18N9Ti CF8、CF3、ZG1Cr8Ni12Mo2TiCF8M、WCB、CF3M		
3	手轮: 铸铁、球墨铸铁、钢		
4	阀杆		
5	法兰 1Cr18Ni9Ti OCr8Ni9 O0Cr9Ni 1Cr18Ni12Mo02Ti 2Cr13 OCr17Ni12Mo02 O0Cr17Ni14M02		
6	阀瓣		
7	密封圈		
8	螺柱、螺母: 1Cr17Ni2 35CrMoA 1Cr18Ni9Ti 45		
9	垫片		
10	填料: 聚四氟乙烯、柔性石墨		
11	填料压盖: WCB、1Cr18Ni9Ti OCr8Ni9 O0Cr9Ni 1Cr18Ni12Mo02Ti 2Cr13 O0Cr17Ni14M02		
12	阀杆螺母: 铜		

● 安装尺寸 法兰按照JB79 PN1.6MPa

口径 DN(mm)	上展示				下展示			
	D	D3	H	D0	D	D3	H	D0
25	115	115	270	160	115	135	225	160
32	135	135	285	160	135	145	300	160
40	145	145	355	180	145	160	340	180
50	160	160	370	180	160	180	345	180
65	180	180	465	220	180	195	425	220
80	195	195	480	250	195	215	445	250
100	215	215	590	280	215	260	535	280
125	245	245	730	300	245	280	585	300
150	280	280	775	320	280	335	665	320
200	335	335	900	360	335	405	800	360
250	405	405	1035	500	405	460	945	500